

Válvula de Compuerta de Asiento Resiliente Serie 716



Válvula de Compuerta de Asiento Resiliente Serie 716

Vástago de Acero Inoxidable

El vástago de acero inoxidable es LIBRE DE PLOMO y tiene cuerdas roladas para incrementar su resistencia y asegurar una operación suave y bajos torques de operación

Empaques y O-Rings

Todos los empaques y O-rings son de hule NBR para resistir el ataque de los contaminantes del suelo

Cuerpo de Hierro Dúctil


Todas las partes que contienen la presión incluyendo la cuña, son hechos de hierro dúctil para tener una alta resistencia y bajo peso

Pruebas

Todas las válvulas son probadas en fábrica.
Prueba del Cuerpo a 500 psi (34.5 Bar)
Prueba del Asiento a 250 psi (17 Bar)

Bridas y Longitud del cuerpo

Bridas barrenadas de acuerdo a ANSI/ASME B16.1 Clase 125
Longitud del cuerpo de acuerdo a AWWA y ASME B16.10

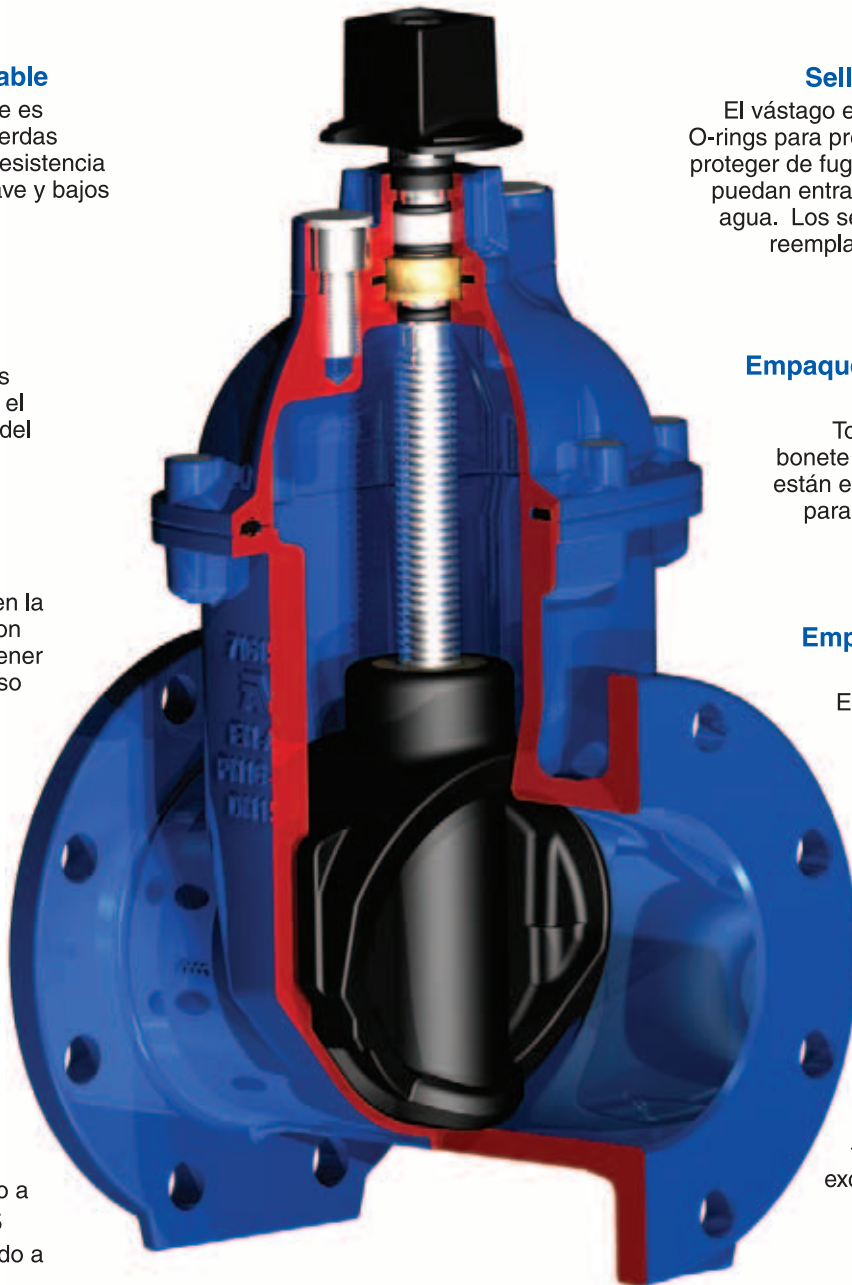

Sellado del Vástago

El vástago está sellado con tres O-rings para prevenir el desgaste y proteger de fugas o que impurezas puedan entrar en contacto con el agua. Los sellos tipo O-ring son reemplazables bajo presión

Empaque del bonete tipo O-ring

Todos los tornillos del bonete y brida de estopero están embutidos y sellados para reducir la corrosión

Empaque del bonete tipo O-ring

El empaque reusable y de uso rudo del bonete cubre alrededor de los tornillos para prevenir la corrosión

Recubrimiento

Recubrimiento epóxico adherido por fusión aplicado electrostáticamente por dentro y por fuera para darle una excelente resistencia a la corrosión

Cuña Totalmente Encapsulada

El corazón de hierro dúctil está totalmente encapsulado en hule EPDM con una tuerca de bronce integrada para protegerla de la corrosión

Estándares Internacionales

Diseñada y construida para cumplir ampliamente con estándares internacionales
Clasificación de Presión 250 psi (PN 16)

AVK
AVK OVERSEAS
Mexico · Central America · Caribbean

7636 N. Ingram
Suite 104
Fresno, CA 93711 USA
Tel: +1 559 451-0435
Fax: +1 559 451-0437
Email: sales@avkoverseas.com

www.avkvalves.com

URBACA
Al Servicio de la Industria del Agua

Via Rapida poniente #15029
3ra. Etapa Rio Tijuana
Tijuana B.C. Mexico C.P. 22600
Tel: +52-664-686-0699
Fax: +52-664-686-0541
Email: urbaca@urbaca.com.mx